



سے کاریمہ

تولید کنندہ محصولات روشنایی و دیجیتال



ساختمان شماره (۱): قالب سازی، ریخته گری، تزریق پلاستیک



متفاوت بودن

ساختمان شماره (۲): سالن تولید تجهیزات الکترونیکی، ساختمان اداری



جارت میخواهد



She Charisma

شرکت کمال آفرین یزدان راد از سال ۱۳۹۰ فعالیت خود را در زمینه بازرگانی آغاز نمود و در بهار سال ۱۳۹۹ طبق فرمایشات مقام معظم رهبری در راستای شعار سال ، (جهش تولید) اقدام به ساخت و راه اندازی کارخانه ای در حوزه تولید محصولات الکترونیک با برند **SHE CHARISMA** نمود و وارد عرصه تولید محصولات الکترونیک گردید . مجموعه ما با وجود فراز و نشیب های بسیار در شرایط اقتصادی کنونی با استعانت از خداوند متعال ، همراهی و تلاش پرسنل مستعد این مجموعه توأم با قدرت و درایت و با هدف کار آفرینی و بکارگیری نیروهای متخصص و جوان ظرف مدت کوتاهی توانست با انتقال تکنولوژی و استفاده از ماشین آلات و دستگاههای تمام اتوماتیک مطابق با استانداردهای روز دنیا پا در عرصه ساخت و تولید محصولات الکترونیک بگذارد .



لطفا دور بین تلفن همراهتون
رو روشن و به منبع نوری نزدیک کنید.



TURN ON THE CAMERA !

فلیکر تغییرات سریع در شدت

روشنایی لامپ است که بسته به فرکانس آن ممکن است به صورت بصری قابل تشخیص باشد یا نباشد که به عنوان بزرگترین نقص در سیستم روشنایی ال ای دی شناخته میشود و باعث سردرد های شدید، خستگی چشم و خواب آلودگی می گردد.


محصولات روشنایی شی کاریزما با بهره گیری از دانش به روز متخصصین کاملا بدون فلیکر بوده و سلامت چشمان شما را تضمین می کند.

لومن میزان پرتوهای نور ایجاد شده توسط لامپ ال ای دی است.

محصولات روشنایی شی کاریزما با استفاده از قطعات با کیفیت ۱۳۰ لومن با تبدیل درصد بالاتری از انرژی به نور باعث تولید کمتر گرما و در نتیجه مصرف پهنه انرژی میشود و عمر لامپ به مراتب افزایش می یابد.

more light | Less heat

روشنایی بیشتر | گرمای کمتر

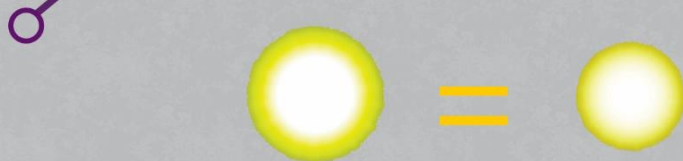

7 W
800 LM
SheCharisma

10 W
800 LM
Other brand

۳۵ درصد نور بیشتر ولی با همان مصرف انرژی



شان آسکاروئی ایران
۶۶۸۵۹۹۳۰۰۶

در آغاز نور است ...

نوری برای حرکت در مسیر پیشرفت و توسعه

نوری به روشنی

ننه کارما



دمای رنگ نور



لامپ های ال ای دی



لامپ حبابی مدل ستایش (آفتابی، مهتابی، طبیعی)

نوع سریچ	بهره نوری (Lm/W)	جرم (g)	شار نوری (Lm)	جریان نامی (mA)	توان (W)
E27/E14	115	25	345	33	3
E27	115	31	575	41	5
E27	115	37	1035	76	9
E27	115	47	1380	114	12
E27	115	52	1725	128	15
E27	115	64	2300	170	20
E27	115	85	2760	203	24



لامپ شمعی و اشکی مدل ستایش (آفتابی، مهتابی، طبیعی)

نوع سریچ	بهره نوری (Lm/W)	شار نوری (Lm)	جریان نامی (mA)	توان (W)	مدل
E14	110	770	54	7	شمعی
E14	110	770	54	7	اشکی



لامپ استوانه ای مدل ارسلان (آفتابی، مهتابی)

نوع سریچ	بهره نوری (Lm/W)	جرم (g)	شار نوری (Lm)	جریان نامی (mA)	توان (W)
E27	105	31	525	41	5
E27	105	46	735	59	7
E27	105	47	945	76	9
E27	105	60	1260	101	12
E27	105	73	1890	139	18
E27	105	107	2625	198	25
E27	105	153	3150	242	30
E27	105	200	3675	283	40
E27	105	250	4375	364	50
E27	105	320	6300	564	60
E27	105	275	7400	550	85
E27	105	365	8500	670	100




لامپ استوانه ای تیپ (۲) عرفان (آفتابی، مهتابی)

نوع سریچ	بهره نوری (Lm/W)	جرم (g)	شار نوری (Lm)	جریان نامی (mA)	توان (W)
E14	90	23	430	46	7
E27	90	23	430	46	7
E27	90	34	630	58	9
E27	90	49	960	95	12
E27	90	63	1400	124	18
E27	90	153	3150	242	30



لامپ رنگی مدل آراین (سفید، سبز، آبی، قرمز، زرد)


نوع سریچ	بهره نوری (Lm/W)	جرم (g)	شار نوری (Lm)	جریان نامی (mA)	توان (W)
E27	100	8	110	5	1
E27	100	22	770	54	7
E27	100	37	888	73	9

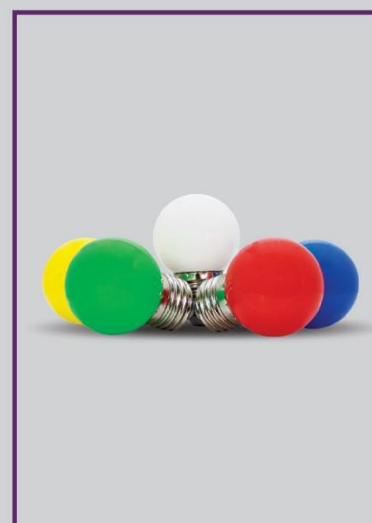

لامپ هالوژن مدل کیان GU10 (آفتابی، مهتابی، طبیعی)

نوع سریچ	بهره نوری (Lm/W)	جرم (g)	شار نوری (Lm)	جریان نامی (mA)	توان (W)
GU10	65	18	440	51	7



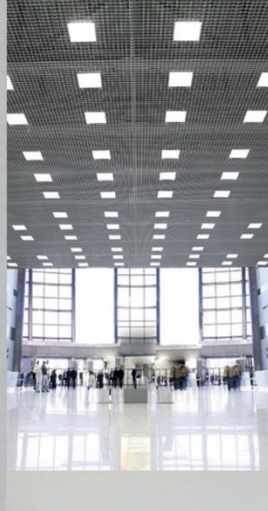

فول لایت و بک لایت



بک لایت مربع توکار فلت مدل پاتریس (آفتابی، مهتابی، طبیعی)

توان (W)	جریان نامی (mA)	شار نوری (Lm)	IP	بهره نوری (Lm/W)	سایز برش (mm)
8	60	735	IP44	105	80~90

طراحی منحصر به فرد شی کاریزما

با قابلیت نصب در برش های گرد (بدون نیاز به برش در حالت مربع)
جنس پلی کربنات با قابلیت خود سوز

گارانتی طلایی



فول لایت مربع توکار سائزشو مدل پردیس (آفتابی، مهتابی، طبیعی)

توان (W)	جریان نامی (mA)	شار نوری (Lm)	IP	بهره نوری (Lm/W)	سایز برش (mm)
10	80	870	IP44	105	50~90
18	150	1650	IP44	105	50~120
24	210	2300	IP44	105	50~170
36	320	3450	IP44	105	50~220
48	430	5500	IP44	105	50~270



فول لایت مربع روکار مدل سویین (آفتابی، مهتابی، طبیعی)


توان (W)	جریان نامی (mA)	شار نوری (Lm)	IP	بهره نوری (Lm/W)	طول (mm)
10	80	870	IP44	105	90
18	150	1650	IP44	105	120
24	210	2300	IP44	105	175
36	320	3450	IP44	105	227
48	430	5500	IP44	105	270



بک لایت گرد توکار فلت مدل پریا (آفتابی، مهتابی، طبیعی)

توان (w)	جریان نامی (mA)	شار نوری (Lm)	جرم (g)	بهره نوری (Lm/W)	سایز برش (mm)
9	60	835	65	105	80~100
13	110	1260	110	105	100~120
18	160	1890	145	105	140~170
25	230	2625	190	105	180~200
35	320	3675	220	105	180~200

گارانتی طلایی



فول لایت گرد توکار سائزشو مدل آروین (آفتابی، مهتابی، طبیعی)

توان (w)	جریان نامی (mA)	شار نوری (Lm)	IP	بهره نوری (Lm/W)	سایز برش (mm)
10	80	870	IP44	105	50~100
18	150	1500	IP44	105	50~120
24	210	2250	IP44	105	50~170
36	330	3450	IP44	105	50~200
48	440	5500	IP44	105	50~250



فول لایت گرد روکار مدل نورا (آفتابی، مهتابی، طبیعی)

توان (w)	جریان نامی (mA)	شار نوری (Lm)	IP	بهره نوری (Lm/W)	سایز برش (mm)
10	80	870	IP44	105	90
18	150	1500	IP44	105	120
24	210	2250	IP44	105	170
36	330	3450	IP44	105	227
48	440	5500	IP44	105	270





چراغ های سقفی و دیواری



چراغ سقفی مدل افرا، تیوان، معراج (آفتابی، مهتابی)

مدل	رنگ فریم	توان (W)	جریان نامی (mA)	شار نوری (Lm)	جرم (g)	IP	بهره نوری (LM.W)
طرح دار افرا	مشکی	24	190	1850	245	IP65	90
ساده تیوان	ندارد	24	190	1850	235	IP65	90
طرح دار معراج	مشکی	24	190	1850	245	IP65	90



افرا تیوان معراج

چراغ دیواری مدل آذین، آرام، آراد، آیدا (مهتابی)

مدل	رنگ فریم	توان (W)	جریان نامی (mA)	شار نوری (Lm)	جرم (g)	IP	بهره نوری (LM.W)
آذین	مشکی	24	190	1894	245	IP65	50
آرام	مشکی	24	190	1894	245	IP65	50
آراد	مشکی	24	190	1894	245	IP65	50
آیدا	مشکی	24	190	1894	245	IP65	50



آذین آرام آراد آیدا

چراغ دیواری مدل مارال، نیلوفر، فرزانه (آفتابی، مهتابی)

مدل	رنگ فریم	توان (W)	جریان نامی (mA)	شار نوری (Lm)	جرم (g)	IP	بهره نوری (LM.W)
مارال	مشکی	24	190	1894	305	IP65	84
نیلوفر	ندارد	24	190	1894	225	IP65	84
فرزانه	مشکی	24	190	1894	260	IP65	94



مارال نیلوفر فرزانه

چراغ سقفی سنسوردار مدل آتنا (مهتابی)

توان (W)	جریان نامی (mA)	نحوه عملکرد سنسور	زمان روشن ماندن (S)	شعاع عملکرد (m)
15	100	نور و حرکت	30	4-8
20	150	نور و حرکت	30	4-8



چراغ سقفی سنسور مخفی مدل تینا (مهتابی)

توان (W)	جریان نامی (mA)	نحوه عملکرد سنسور	زمان روشن ماندن (S)	شعاع عملکرد (m)
18	150	حرکت	30	4-8
24	242	حرکت	30	4-8



چراغ سقفی سه حالتی گرد مدل سبحان (مهتابی، سه حالت نور)

توان (W)	جریان نامی (mA)	شار نوری (Lm)	جرم (g)	IP	بهره نوری (Lm/W)
20	160	1100	330	IP44	65
30	250	1950	331	IP44	65
40	275	2100	530	IP44	65
50	340	2300	750	IP44	65
70	600	3800	750	IP44	65



چراغ سقفی سه حالتی مربع مدل یزدان (مهتابی، سه حالت نور)

توان (W)	جریان نامی (mA)	شار نوری (Lm)	جرم (g)	IP	بهره نوری (Lm/W)
50	340	2400	1000	IP44	65
70	600	3800	1000	IP44	65



چراغ های سقفی فانسزری



چراغ سقفی سه حالته مدل تیدا (سه حالت نور)

توان (W)	جریان نامی (mA)	شار نوری (Lm)	بهره نوری (Lm/W)	جرم (g)	قطر (mm)
45	600	3800	50	506	480



چراغ سقفی سه حالته مدل دلسا (سه حالت نور)

توان (W)	جریان نامی (mA)	شار نوری (Lm)	بهره نوری (Lm/W)	جرم (g)	طول (mm)
80	820	4000	50	938	525



چراغ سقفی فانتزی مدل رونیا (سه حالت نور)

توان (W)	جریان نامی (mA)	شار نوری (Lm)	بهره نوری (Lm/W)	جرم (g)	قطر (mm)
80	820	7000	50	738	480



چراغ سقفی فانتزی مدل دلوان (سه حالت نور)

توان (W)	جریان نامی (mA)	شار نوری (Lm)	بهره نوری (Lm/W)	جرم (g)	طول (mm)
80	820	7000	50	520	580



چراغ سقفی فانتزی مدل آرشینا (سه حالت نور)

توان (W)	جریان نامی (mA)	شار نوری (Lm)	بهره نوری (Lm/W)	جرم (g)	قطر (mm)
45	600	4000	50	520	385



چراغ سقفی سه حالته درسا (سه حالته نور)

توان (w)	جریان نامی (mA)	شار نوری (Lm)	بهره نوری (Lm/W)	جرم (g)	سایز (mm)
35	275	2000	65	473	230
50	680	4200	50	1190	400



چراغ سقفی سه حالته هلمنا (سه حالته نور)

توان (w)	جریان نامی (mA)	شار نوری (Lm)	بهره نوری (Lm/W)	جرم (g)	سایز (mm)
80	820	7000	50	1220	500*500



چراغ سقفی سه حالته هلیا (سه حالته نور)

توان (w)	جریان نامی (mA)	شار نوری (Lm)	بهره نوری (Lm/W)	جرم (g)	سایز (mm)
80	820	5500	50	1380	500



چراغ سقفی سه حالته برنا (سه حالته نور)

توان (w)	جریان نامی (mA)	شار نوری (Lm)	بهره نوری (Lm/W)	جرم (g)	سایز (mm)
80	820	7000	50	1700	500



چراغ سقفی سه حالته رایکا (سه حالته نور)

توان (w)	جریان نامی (mA)	شار نوری (Lm)	بهره نوری (Lm/W)	جرم (g)	سایز (mm)
80	820	7000	50	1000	500



چراغ سقفی سه حالته نویان (سه حالته نور)

توان (W)	جریان نامی (mA)	شار نوری (Lm)	بهره نوری (Lm/W)	جرم (g)	قطر (mm)
80	820	6300	50	1085	500



چراغ سقفی سه حالته ایل (سه حالته نور)

توان (W)	جریان نامی (mA)	شار نوری (Lm)	بهره نوری (Lm/W)	جرم (g)	قطر (mm)
80	820	6300	50	875	500



چراغ سقفی سه حالته تیام (سه حالته نور)

توان (W)	جریان نامی (mA)	شار نوری (Lm)	بهره نوری (Lm/W)	جرم (g)	قطر (mm)
80	820	7000	50	800	500



چراغ سقفی سه حالته بردیا (سه حالته نور)

توان (W)	جریان نامی (mA)	شار نوری (Lm)	بهره نوری (Lm/W)	جرم (g)	قطر (mm)
80	820	6300	50	1060	500



چراغ سقفی سه حالته سهند (سه حالته نور)

توان (W)	جریان نامی (mA)	شار نوری (Lm)	بهره نوری (Lm/W)	جرم (g)	قطر (mm)
80	820	7000	50	1030	500



چراغ سقفی سه حالته توسکا (سه حالته نور)

توان (W)	جریان نامی (mA)	شار نوری (Lm)	بهره نوری (Lm/W)	جرم (g)	قطر (mm)
80	820	5000	50	1000	500




چراغ سقفی سه حالته سورن (سه حالته نور)

توان (W)	جریان نامی (mA)	شار نوری (Lm)	بهره نوری (Lm/W)	جرم (g)	قطر (mm)
80	820	5000	50	1035	500



چراغ سقفی سه حالته کاریز (سه حالته نور)

توان (W)	جریان نامی (mA)	شار نوری (Lm)	بهره نوری (Lm/W)	جرم (g)	قطر (mm)
80	820	7000	50	1090	500

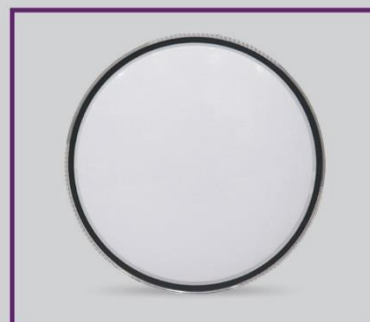

چراغ سقفی سه حالته رژیانا (سه حالته نور)

توان (W)	جریان نامی (mA)	شار نوری (Lm)	بهره نوری (Lm/W)	جرم (g)	قطر (mm)
80	820	5000	50	1120	500



چراغ سقفی سه حالته سبلان (سه حالته نور)

توان (W)	جریان نامی (mA)	شار نوری (Lm)	بهره نوری (Lm/W)	جرم (g)	قطر (mm)
80	820	6300	50	870	500



چراغ سقفی سه حالته افروغ (سه حالت نور)

توان (W)	جریان نامی (mA)	شار نوری (Lm)	بهره نوری (Lm/W)	جرم (g)	قطر (mm)
80	820	6000	50	1130	500
180	1270	11000	50	3250	800



چراغ سقفی سه حالته برکان (سه حالت نور)

توان (W)	جریان نامی (mA)	شار نوری (Lm)	بهره نوری (Lm/W)	جرم (g)	قطر (mm)
80	820	6300	50	1070	500
180	1270	11000	50	3300	800



چراغ سقفی سه حالته برکه (سه حالت نور)

توان (W)	جریان نامی (mA)	شار نوری (Lm)	بهره نوری (Lm/W)	جرم (g)	قطر (mm)
80	820	5000	50	1230	500



چراغ سقفی سه حالته آوید (سه حالت نور)

توان (W)	جریان نامی (mA)	شار نوری (Lm)	بهره نوری (Lm/W)	جرم (g)	سایز (mm)
80	820	6000	50	1310	500*500
180	1270	10000	50	4250	960*950



چراغ سقفی سه حالته آتوسا (سه حالت نور)

توان (W)	جریان نامی (mA)	شار نوری (Lm)	بهره نوری (Lm/W)	جرم (g)	قطر (mm)
80	820	5500	50	985	500




چراغ سقفی سه حالته مهبد (سه حالت نور)

سایز (mm)	جرم (g)	بهره نوری (Lm/W)	شار نوری (Lm)	جریان نامی (mA)	توان (W)
500*500	1225	50	5200	820	80



چراغ سقفی سه حالته هانا (سه حالت نور)

سایز (mm)	جرم (g)	بهره نوری (Lm/W)	شار نوری (Lm)	جریان نامی (mA)	توان (W)
500*500	1030	50	6000	820	80

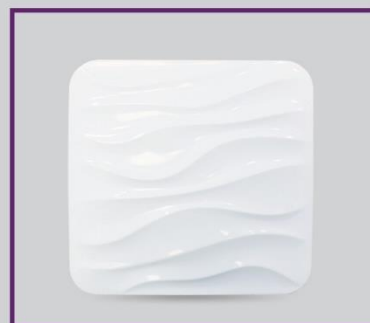

چراغ سقفی سه حالته درنیکا (سه حالت نور)

سایز (mm)	جرم (g)	بهره نوری (Lm/W)	شار نوری (Lm)	جریان نامی (mA)	توان (W)
500*500	1320	50	5200	820	80
960*950	3950	50	11000	1270	180



چراغ سقفی سه حالته هیرکان (سه حالت نور)

سایز (mm)	جرم (g)	بهره نوری (Lm/W)	شار نوری (Lm)	جریان نامی (mA)	توان (W)
960*950	3350	50	11000	1270	180



* این چراغ های سقفی فانتزی با فناوری ال ای دی سه رنگ می توانند محیط را به رنگ های مهتابی ، آفتابی و نور طبیعی (مخلوط مهتابی و آفتابی) روشن کنند که با هر بار خاموش و روشن کردن رنگ نور تغییر می کند، همچنین نیازی به لامپ اضافه ندارند و با طراحی زیبا و مدرنی که دارند به زیبایی محیط اطراف شما می افزایند.

جراغ و یروژکتورهای صنعتی، خیابانی



چراغ آویز مدل سماه (آفتابی، مهتابی، طبیعی)

توان (w)	جریان نامی (mA)	شار نوری (Lm)	جرم (g)	IP	بهره نوری (Lm/W)
25	204	1600	170	IP44	65
35	294	2155	230	IP44	65
55	476	3650	350	IP44	65
75	598	4960	485	IP44	65



بدون فلیکر و لرزش نور

پرژکتور آویز صنعتی مدل دینا (آفتابی، مهتابی)

توان (w)	جریان نامی (mA)	شار نوری (Lm)	جرم (g)	IP	بهره نوری (Lm/W)
100	700	12000	678	IP66	140
150	1000	16000	930	IP66	140
200	1300	20000	1130	IP66	140
300	2000	31000	1430	IP66	140
400	2300	40000	1630	IP66	140



بدون فلیکر و لرزش نور

پرژکتور COB مدل مهتاب (آفتابی، مهتابی)

توان (w)	جریان نامی (mA)	شار نوری (Lm)	جرم (g)	IP	بهره نوری (Lm/W)
10	49	552	385	IP66	55
20	96	1100	800	IP66	55
30	141	1650	1115	IP66	55
50	229	2760	1695	IP66	55
100	464	5500	2545	IP66	55
150	704	8200	2955	IP66	55
200	931	11000	4295	IP66	55



گارانتی طلایی

پرژکتور SMD مدل ندا (آفتابی، مهتابی)

توان (w)	جریان نامی (mA)	شار نوری (Lm)	جرم (g)	IP	بهره نوری (Lm/W)
10	50	725	145	IP66	72.5
20	100	1450	180	IP66	72.5
30	144	2175	300	IP66	72.5
50	450	3526	500	IP66	72.5
100	800	7250	940	IP66	72.5
150	1200	10875	1280	IP66	72.5
200	1600	14500	1920	IP66	72.5



بدون فلیکر و لرزش نور
گارانتی طلایی

چراغ خیابانی مدل آرتمیس (مهتابی)

بهره نوری (Lm/W)	IP	جرم (g)	شار نوری (Lm)	جریان نامی (mA)	توان (W)
80	IP66	920	4400	140	30
80	IP66	1180	6445	230	50
80	IP66	2140	14000	450	100
80	IP66	2880	19000	680	150
80	IP66	2980	25000	950	200



بدون فلیکر و لرزش نور

چراغ خیابانی مدل پرتو (آفتابی، مهتابی)

بهره نوری (Lm/W)	IP	جرم (g)	شار نوری (Lm)	جریان نامی (mA)	توان (W)
70	IP66	518	6445	370	50
70	IP66	670	14000	700	100
70	IP66	930	19000	1000	150
70	IP66	1240	25000	1300	200



بدون فلیکر و لرزش نور

پنل توکار (۶۰*۶۰) مدل مهسا (آفتابی، مهتابی، طبیعی)


بهره نوری (Lm/W)	IP	جرم (g)	شار نوری (Lm)	جریان نامی (mA)	توان (W)
70	IP44	1250	3360	420	60
70	IP44	1900	9500	1150	120



دارای فریم پلاستیکی و فلزی

پنل (۶۰*۱۲۰) مدل مهسا (آفتابی، مهتابی، طبیعی)

مدل	IP	جرم (g)	شار نوری (Lm)	جریان نامی (mA)	توان (W)
روکار	IP44	3900	9500	840	135
توکار	IP44	3350	9500	840	135

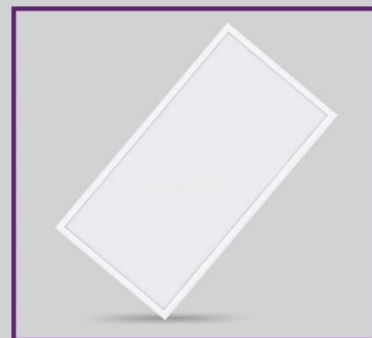

پنل توکار (۶۰*۶۰) مدل سیما (آفتابی، مهتابی)

بهره نوری (Lm/W)	IP	جرم (g)	شار نوری (Lm)	جریان نامی (mA)	توان (W)
70	IP44	1250	3360	420	50



دارای فریم پلاستیکی و فلزی



پیکه و لوسترهای نسل جدید ال ای دی



لوستر مدل ژینوس

رنگ نور(۳حالت)	تعداد شاخه	ارتفاع (cm)	عرض (cm)	طول (cm)
آفتابی-مهتابی-طبیعی	۶ شعله	۱۷	۱۷	۹۲
آفتابی-مهتابی-طبیعی	۸ شعله	۷۴	۷۴	۷۴
آفتابی-مهتابی-طبیعی	۱۲ شعله	۹۲	۹۲	۹۲



لوستر مدل فرزانه

رنگ نور(۳حالت)	تعداد شاخه	ارتفاع (cm)	عرض (cm)	طول (cm)
آفتابی-مهتابی-طبیعی	۶ شعله	۷۰	۶۶	۶۶
آفتابی-مهتابی-طبیعی	۸ شعله	۷۰	۷۶	۷۶
آفتابی-مهتابی-طبیعی	۱۲ شعله	۷۰	۱۰۱	۱۰۱



لوستر مدل آذین

رنگ نور(۳حالت)	تعداد شاخه	ارتفاع (cm)	عرض (cm)	طول (cm)
آفتابی-مهتابی-طبیعی	۶ شعله	۷۰	۶۳	۶۳
آفتابی-مهتابی-طبیعی	۸ شعله	۷۴	۷۴	۷۴
آفتابی-مهتابی-طبیعی	۱۲ شعله	۷۰	۸۴	۸۴



لوستر مدل تابان

رنگ نور(۳حالت)	تعداد شاخه	ارتفاع (cm)	عرض (cm)	طول (cm)
آفتابی-مهتابی-طبیعی	۶ شعله	۷۰	۶۶	۶۶
آفتابی-مهتابی-طبیعی	۸ شعله	۷۰	۷۶	۷۶
آفتابی-مهتابی-طبیعی	۱۲ شعله	۷۰	۱۰۱	۱۰۱



لوستر مدل آما

رنگ نور (۳حالت)	تعداد شاخه	ارتفاع (cm)	عرض (cm)	طول (cm)
آفتابی - مهتابی - طبیعی	۶ شعله	70	71	71
آفتابی - مهتابی - طبیعی	۸ شعله	74	17	92
آفتابی - مهتابی - طبیعی	۱۲ شعله	74	92	92



لوستر مدل دیبا

رنگ نور (۳حالت)	تعداد شاخه	ارتفاع (cm)	عرض (cm)	طول (cm)
آفتابی - مهتابی - طبیعی	۶ شعله	74	17	92
آفتابی - مهتابی - طبیعی	۸ شعله	74	74	74
آفتابی - مهتابی - طبیعی	۱۲ شعله	74	92	92



لوستر مدل تندیس

رنگ نور (۳حالت)	تعداد شاخه	ارتفاع (cm)	عرض (cm)	طول (cm)
آفتابی - مهتابی - طبیعی	۲ شعله	22	47	77
آفتابی - مهتابی - طبیعی	۳ شعله	22	75	75
آفتابی - مهتابی - طبیعی	۴ شعله	22	80	120



لوسترهای نسل جدید دارای LED SMD بوده و بدون نیاز به منبع نور دیگری می باشند، با هر بار خاموش و روشن شدن به سه حالت نور تغییر میکنند.

پنکه سقفی مدل ندا

توان (w)	طول پره (cm)	رنگ نور (۳حالته) ریموت دار	جرم (kg)
100	42	آفتابی - مهتابی - طبیعی	5.5



پنکه سقفی مدل مهتاب

توان (w)	طول پره (cm)	رنگ نور (۳حالته) ریموت دار	جرم (kg)
100	42	آفتابی - مهتابی - طبیعی	5.5



پنکه سقفی مدل ستایش

توان (w)	طول پره (cm)	رنگ نور (۳حالته) ریموت دار	جرم (kg)
100	42	آفتابی - مهتابی - طبیعی	5.5



پنکه سقفی مدل مریم

توان (w)	طول پره (cm)	رنگ نور (۳حالته) ریموت دار	جرم (kg)
100	42	آفتابی - مهتابی - طبیعی	5.5



پنکه سقفی مدل مهرنام

توان (w)	طول پره (cm)	رنگ نور (۳حالته) ریموت دار	جرم (kg)
100	42	آفتابی - مهتابی - طبیعی	5.5



پنکه سقفی مدل الین

توان (w)	طول پره (cm)	رنگ نور (۳حالته) ریموت دار	جرم (kg)
100	42	آفتابی - مهتابی - طبیعی	5.5



پنکه سقفی مدل ماهور

توان (w)	طول پره (cm)	رنگ نور (۳حالته) ریموت دار	جرم (kg)
100	42	آفتابی - مهتابی - طبیعی	5.5



پنکه سقفی مدل پارسا

توان (w)	طول پره (cm)	رنگ نور (۳حالته) ریموت دار	جرم (kg)
100	42	آفتابی - مهتابی - طبیعی	5.5





* چراغ های فانتزی و آویز پنکه دار: دارای بدنه با پره های کریستالی مخفی بوده که در صورت خاموش بودن یا عدم نیاز به استفاده از پنکه به صورت مخفی قرار میگیرند و میتوان فقط از منبع نور سه حالت آن استفاده نمود.

ریشه و براجیت های ال ای دی



ریسه SMD نواری مدل اطلس

شماره چیپ LED	ولتاژ ورودی (V)	تراکم تعداد دیود	عرض ریسه (mm)	رنگ نور (K)	سایز برش (C)
2835	24	120	5	3000	2/5~5 C
2835	24	120	5	4000	2/5~5 C
2835	24	120	5	6500	2/5~5 C
2835	12	120	8	2000	2/5~5 C
2835	12	120	8	3000	2/5~5 C
2835	12	120	8	6500	2/5~5 C
2835	12	240	8	2000	2/5~5 C
2835	12	240	8	3000	2/5~5 C
2835	12	240	8	6500	2/5~5 C
2835	24	120	8	RED	2/5~5 C
2835	24	120	8	ORANGE	2/5~5 C
2835	24	120	8	PINK	2/5~5 C
2835	24	120	8	GREEN	2/5~5 C
2835	24	180	8	4000	2/5~5 C
2835	24	180	8	6500	2/5~5 C
2835	24	120	8	RAINING-6500	2/5~5 C
2835	24	120	8	RAINING-4000	2/5~5 C
2835	24	126	8	RAINING-3000	2/5~5 C
2835	24	120	8	IC BLUE	2/5~5 C
2835	24	120	8	4000	2/5~5 C
2835	24	120	8	6500	2/5~5 C
2835	24	240	10	3000	2/5~5 C
2835	24	240	10	4000	2/5~5 C
2835	24	240	10	6500	2/5~5 C
2835	24	180	10	RAINING-4000	2/5~5 C
2835	24	180	10	RAINING-6500	2/5~5 C
2835	24	180	10	RAINING-3000	2/5~5 C
2835	24	180	10	6500	2/5~5 C
2835	24	180	10	4000	2/5~5 C
2835	24	180	10	3000	2/5~5 C
2835	24	240	15	3000	2/5~5 C
2835	24	240	15	4000	2/5~5 C
2835	24	240	15	6500	2/5~5 C
2835	24	300	20	4000	2/5~5 C
2835	24	300	20	6500	2/5~5 C
2835	24	300	20	3000	2/5~5 C

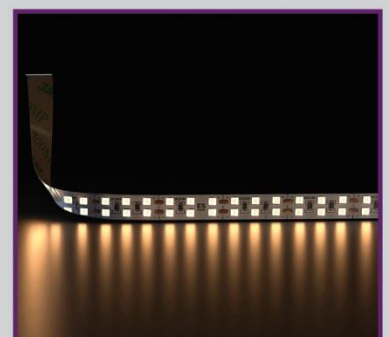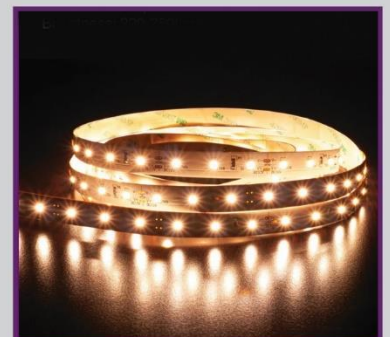

ریسه RGB مدل نیلای

شماره چیپ LED	ولتاژ ورودی (V)	تراکم تعداد دیود	عرض ریسسه (mm)	رنگ نور (K)	سایز برش (C)
5050	24	60	10	RGB	5 C



ریسه COB مدل هیوا

شماره چیپ LED	ولتاژ ورودی (V)	تراکم تعداد دیود	عرض ریسسه (mm)	رنگ نور (K)	سایز برش (C)
922	24	320	8	2000	5 C
922	24	320	8	3000	5 C
922	24	320	8	4000	5 C
922	24	320	8	6500	5 C
922	24	320	8	RED	5 C
922	24	320	8	ICE BLUE	5 C
922	24	320	8	BLUE	5 C
922	24	320	8	GREEN	5 C
922	24	320	8	PINK	5 C



ریسه (نسل جدید شلنگی وایرلس) مدل نیکا

شماره چیپ LED	ولتاژ ورودی (V)	تراکم تعداد دیود	عرض ریسسه (mm)	رنگ نور (K)	سایز برش (C)
2835	220	120	10	2000	20~50 C
2835	220	120	10	3000	20~50 C
2835	220	120	8	4000	20~50 C
2835	220	120	8	6000	20~50 C
2835	220	180	8	2000	20~50 C
2835	220	180	8	3000	20~50 C
2835	220	180	8	4000	20~50 C
2835	220	180	8	6000	20~50 C



ابزار ریسسه (نسل جدید شلنگی وایرلس) مدل نیکا

60M / 40M



لاین آلومینیومی

توکار
سایز: 10*10 میلی متر
بیشترین عرض ریسه: 8 میلی متر
وزن یک متر: 66 گرم

توکار
سایز: 15*15 میلی متر
بیشترین عرض ریسه: 13 میلی متر
وزن یک متر: 106 گرم

توکار
سایز: 17*17 میلی متر
بیشترین عرض ریسه: 12 میلی متر
وزن یک متر: 90 گرم

توکار
سایز: 20*15 میلی متر
بیشترین عرض ریسه: 17 میلی متر
وزن یک متر: 125 گرم

توکار
سایز: 30*20 میلی متر
بیشترین عرض ریسه: 27 میلی متر
وزن یک متر: 135 گرم

توکار
سایز: 35*35 میلی متر
بیشترین عرض ریسه: 32 میلی متر
وزن یک متر: 495 گرم

توکار
سایز: 40*20 میلی متر
بیشترین عرض ریسه: 37 میلی متر
وزن یک متر: 233 گرم

توکار
سایز: 50*35 میلی متر
بیشترین عرض ریسه: 48 میلی متر
وزن یک متر: 448 گرم

توکار
سایز: 60*35 میلی متر
بیشترین عرض ریسه: 35 میلی متر
وزن یک متر: 534 گرم

روکار/توکار
سایز: 15*15 میلی متر
بیشترین عرض ریسه: 12 میلی متر
وزن یک متر: 100 گرم

روکار/توکار
سایز: 20*15 میلی متر
بیشترین عرض ریسه: 18 میلی متر
وزن یک متر: 136 گرم

روکار/توکار
سایز: 30*20 میلی متر
بیشترین عرض ریسه: 28 میلی متر
وزن یک متر: 151 گرم

لاین آلومینیومی

روکار/توکار
سایز: 35*35 میلی‌متر
بیشترین عرض ریسه: 32 میلی‌متر
وزن یک متر: 430 گرم

روکار/توکار
سایز: 40*20 میلی‌متر
بیشترین عرض ریسه: 37 میلی‌متر
وزن یک متر: 220 گرم

روکار/توکار
سایز: 50*35 میلی‌متر
بیشترین عرض ریسه: 25 میلی‌متر
وزن یک متر: 486 گرم

روکار/توکار
سایز: 60*35 میلی‌متر
بیشترین عرض ریسه: 58 میلی‌متر
وزن یک متر: 423 گرم

روکار
سایز: 16*16 میلی‌متر
بیشترین عرض ریسه: 10 میلی‌متر
وزن یک متر: 74 گرم

روکار
سایز: 19*19 میلی‌متر
بیشترین عرض ریسه: 11 میلی‌متر
وزن یک متر: 157 گرم

توکار
سایز: 21*11 میلی‌متر
بیشترین عرض ریسه: 12 میلی‌متر
وزن یک متر: 223 گرم

توکار
سایز: 21*26 میلی‌متر
بیشترین عرض ریسه: 12 میلی‌متر
وزن یک متر: 300 گرم


روکار
سایز: 91*35 میلی‌متر
بیشترین عرض ریسه: 20 میلی‌متر
وزن یک متر: 640 گرم

روکار
سایز: 97*65 میلی‌متر
بیشترین عرض ریسه: 17 میلی‌متر
وزن یک متر: 968 گرم

روکار
سایز: 75*27 میلی‌متر
بیشترین عرض ریسه: 12 میلی‌متر
وزن یک متر: 810 گرم

روکار
سایز: 80*17 میلی‌متر
بیشترین عرض ریسه: 8 میلی‌متر
وزن یک متر: 790 گرم

لاين آلومينيومي

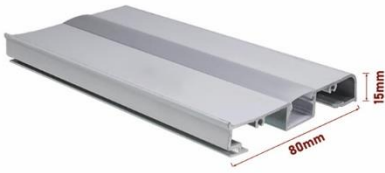

روکار
سایز: 80*15 میلی متر



روکار
سایز: 23*10 میلی متر



روکار
سایز: 30*10 میلی متر



روکار
سایز: 40*20 میلی متر



روکار
سایز: 53*28 میلی متر



روکار
سایز: 8*8 میلی متر



روکار
سایز: 13*12 میلی متر



روکار
سایز: 16*16 میلی متر



روکار
سایز: 17*8 میلی متر




روکار
سایز: 18*17 میلی متر




روکار
سایز: 30*16 میلی متر



روکار
سایز: 45*20 میلی متر

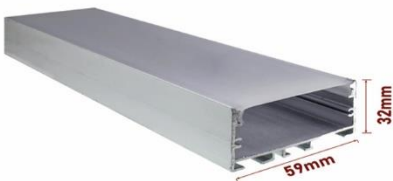

روکار
سایز: 59*32 میلی متر

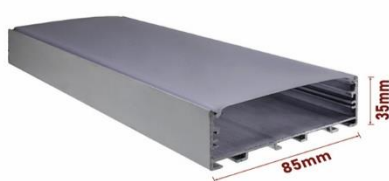

روکار
سایز: 85*35 میلی متر



روکار
سایز: 22*7 میلی متر

لاین آلومینیومی




روکار
سایز: 30*35 میلی متر



روکار
سایز: 45*55 میلی متر



روکار
سایز: 30*100 میلی متر



روکار
سایز: 55*100 میلی متر



توکار
سایز: 8*8 میلی متر




توکار
سایز: 12*13 میلی متر



توکار
سایز: 5*17 میلی متر




توکار
سایز: 12*30 میلی متر

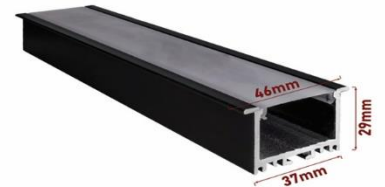


توکار
سایز: 29*37 میلی متر




توکار
سایز: 12*45 میلی متر

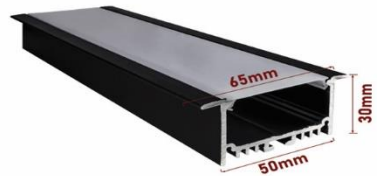


توکار
سایز: 30*50 میلی متر

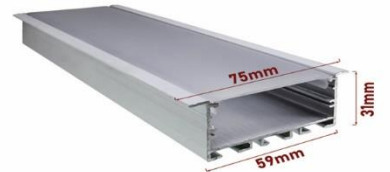

توکار
سایز: 31*59 میلی متر

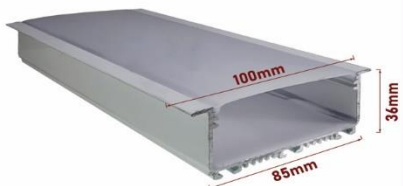

توکار
سایز: 36*85 میلی متر

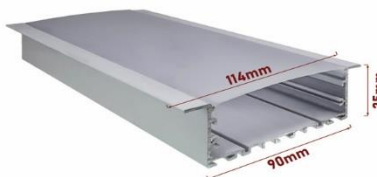

توکار
سایز: 35*90 میلی متر



توکار
سایز: 12*17 میلی متر


لاین آلومینیومی




لاین سیلیکونی



توکار/فول نایت
سایز: 12*12 میلی متر
بیشترین عرض ریسسه: 8 میلی متر
وزن یک متر: 106 گرم

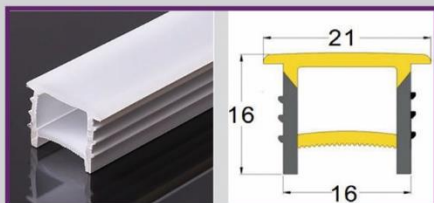


توکار/فول نایت
سایز: 16*16 میلی متر
بیشترین عرض ریسسه: 11 میلی متر
وزن یک متر: 155 گرم

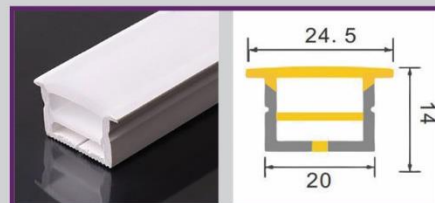

توکار/فول نایت
سایز: 14*20 میلی متر
بیشترین عرض ریسسه: 15 میلی متر
وزن یک متر: 166 گرم



توکار/فول نایت
سایز: 14*25 میلی متر
بیشترین عرض ریسسه: 20 میلی متر
وزن یک متر: 277 گرم

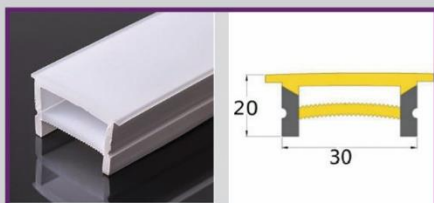


توکار/فول نایت
سایز: 20*30 میلی متر
بیشترین عرض ریسسه: 24 میلی متر
وزن یک متر: 314 گرم



توکار/فول نایت
سایز: 20*40 میلی متر
بیشترین عرض ریسسه: 30 میلی متر
وزن یک متر: 506 گرم



توکار/فول نایت
سایز: 20*50 میلی متر
بیشترین عرض ریسسه: 43 میلی متر
وزن یک متر: 515 گرم

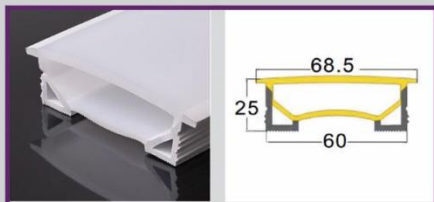

توکار
سایز: 25*60 میلی متر
بیشترین عرض ریسسه: 32 میلی متر
وزن یک متر: 761 گرم



توکار
سایز: 30*70 میلی متر
بیشترین عرض ریسسه: 35 میلی متر
وزن یک متر: 1170 گرم



آویز فول نایت
سایز: 22 میلی متر 360 درجه
بیشترین عرض ریسسه: 8 میلی متر
وزن یک متر: 330 گرم




آویز فول نایت
سایز: 26 میلی متر 360 درجه
بیشترین عرض ریسسه: 8 میلی متر
وزن یک متر: 430 گرم




روکار
سایز: 22 میلی متر
بیشترین عرض ریسسه: 8 میلی متر
وزن یک متر: 188 گرم


لاین سیلیکونی

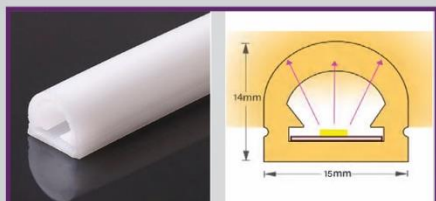


روکار/توکار
سایز: 14*15 میلی متر
بیشترین عرض ریسه: 11 میلی متر
وزن یک متر: 126 گرم

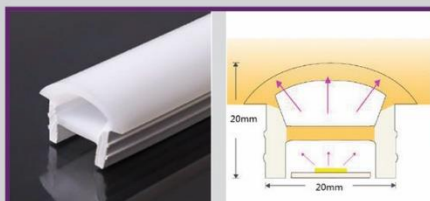


توکار/فول نایت
سایز: 20*20 میلی متر
بیشترین عرض ریسه: 13 میلی متر
وزن یک متر: 267 گرم

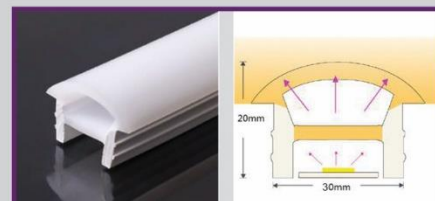


توکار/فول نایت
سایز: 20*30 میلی متر
بیشترین عرض ریسه: 23 میلی متر
وزن یک متر: 353 گرم

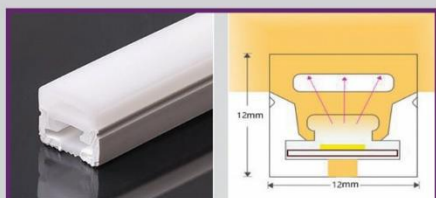

روکار/توکار
سایز: 12*12 میلی متر
بیشترین عرض ریسه: 8 میلی متر
وزن یک متر: 133 گرم

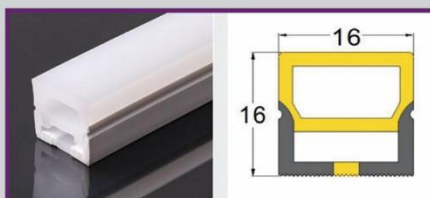

روکار/توکار
سایز: 16*16 میلی متر
بیشترین عرض ریسه: 11 میلی متر
وزن یک متر: 222 گرم

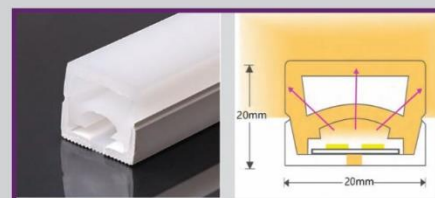


روکار/توکار
سایز: 20*20 میلی متر
بیشترین عرض ریسه: 13 میلی متر
وزن یک متر: 315 گرم



روکار/توکار
سایز: 20*30 میلی متر
بیشترین عرض ریسه: 16 میلی متر
وزن یک متر: 373 گرم




روکار/توکار
سایز: 25*50 میلی متر
بیشترین عرض ریسه: 24 میلی متر
وزن یک متر: 620 گرم

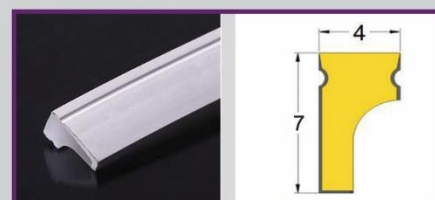

توکار
سایز: 4*7 میلی متر
بیشترین عرض ریسه: 5 میلی متر
وزن یک متر: 29 گرم




توکار
سایز: 8*9 میلی متر
بیشترین عرض ریسه: 8 میلی متر
وزن یک متر: 78 گرم

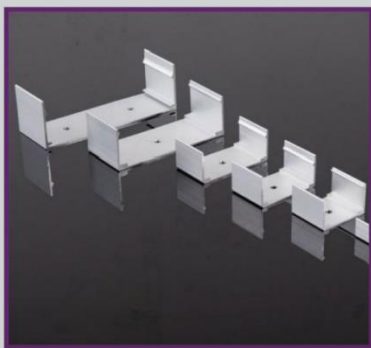

گیره فلزی



گیره پلاستیکی برای پروفیل گرد

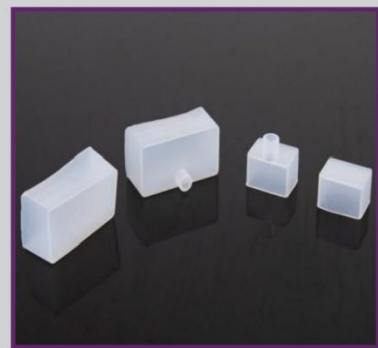

در پوش ابتدا و انتها

براکت ال ای دی مدل ویدا (آفتابی، مهتابی، طبیعی، سه حالت نور)

توان (w)	جریان نامی (mA)	شار نوری (lm)	جرم (g)	طول (cm)	بهره نوری (lm/w)
25	180	1850	170	30	90
50	350	3850	330	60	90
75	510	5600	470	90	90
100	670	7600	620	120	90

طراحی منحصر به فرد شی کاریزما

(استفاده از بدنه آلومینیوم رنگ کوره ای به همراه دیفیوزر با جنس پلی کربنات)

سه حالت نور، رنگ سفارشی و تلفیقی



گارانتی طلایی

سایزهای سفارشی موجود میباشد

براکت ال ای دی مدل لیندا (آفتابی، مهتابی، طبیعی، سه حالت نور)

توان (w)	جریان نامی (mA)	شار نوری (lm)	جرم (g)	طول (cm)	بهره نوری (lm/w)
75	510	6600	215	90	90

طراحی منحصر به فرد شی کاریزما

(استفاده از بدنه آلومینیوم رنگ کوره ای به همراه دیفیوزر با جنس پلی کربنات)

سه حالت نور، رنگ سفارشی و تلفیقی





جیراڭ های ریلی و جست لایت

50 CM/100 CM



ریل



10 CM/18 CM

چراغ ریلی مدل آسانا

فرکانس کاری (HZ)	دمای رنگ (K)	شار نوری (Lm)	جریان ورودی (mA)	تعداد لنز	توان (W)
50-60	3000-4000	1700	140	20	20
50-60	3000-4000	2750	210	30	30
50-60	3000-4000	3400	280	40	40



چراغ ریلی مدل زرین

فرکانس کاری (HZ)	دمای رنگ (K)	شار نوری (Lm)	جریان ورودی (mA)	تعداد لنز	توان (W)
50-60	3000-4000	1450	140	20	20
50-60	3000-4000	2200	200	30	30
50-60	3000-4000	2900	280	40	40



چراغ ریلی مدل آروشا

فرکانس کاری (HZ)	دمای رنگ (K)	شار نوری (Lm)	جریان ورودی (mA)	تعداد لنز	توان (W)
50-60	3000-4000	1900	220	20	20
50-60	3000-4000	3200	280	30	30



چراغ ریلی مدل شاینا

فرکانس کاری (HZ)	دمای رنگ (K)	شار نوری (Lm)	جریان ورودی (mA)	توان (W)
50-60	3000-4000	1700	130	20
50-60	3000-4000	2750	210	30
50-60	3000-4000	3400	280	40



چراغ ریلی مدل روشنا

فرکانس کاری (HZ)	دمای رنگ (K)	شار نوری (Lm)	جریان ورودی (mA)	توان (W)
50-60	3000-4000	1750	130	20
50-60	3000-4000	2750	200	30
50-60	3000-4000	3300	280	40



چراغ ریلی مدل پانید



فرکانس کاری (HZ)	دمای رنگ (K)	شار نوری (Lm)	جریان ورودی (mA)	توان (W)
50-60	3000-4000	6050	450	70
50-60	3000-4000	7100	560	80
50-60	3000-4000	8600	700	100

چراغ ریلی مدل کیهان



فرکانس کاری (HZ)	دمای رنگ (K)	شار نوری (Lm)	جریان ورودی (mA)	توان (W)
50-60	3000-4000	950	80	10
50-60	3000-4000	1800	150	20
50-60	3000-4000	2400	200	30
50-60	3000-4000	3200	200	40
50-60	3000-4000	4000	240	50

چراغ جت لایت مدل رادین



فرکانس کاری (HZ)	دمای رنگ (K)	شار نوری (Lm)	جریان ورودی (mA)	توان (W)
50-60	3000-4000	360	20	2
50-60	3000-4000	520	40	4
50-60	3000-4000	780	50	6
50-60	3000-4000	1140	70	8
50-60	3000-4000	1300	90	10

چراغ جت لایت مدل بارمان

توان (W)	تعداد لاین	جریان ورودی (mA)	شار نوری (Lm)	دمای رنگ (K)	فرکانس کاری (HZ)
3	1	30	290	3000-4000	50-60
6	2	55	570	3000-4000	50-60



چراغ جت لایت مدل آرون

توان (W)	تعداد لاین	جریان ورودی (mA)	شار نوری (Lm)	دمای رنگ (K)	فرکانس کاری (HZ)
2	2	25	260	3000-4000	50-60
4	4	40	520	3000-4000	50-60



چراغ جت لایت مدل رهام

توان (W)	تعداد لاین	جریان ورودی (mA)	شار نوری (Lm)	دمای رنگ (K)	فرکانس کاری (HZ)
4	4	40	520	3000-4000	50-60
6	6	55	780	3000-4000	50-60



چراغ جت لایت مدل آرتا




توان (W)	جریان ورودی (mA)	شار نوری (Lm)	دمای رنگ (K)	فرکانس کاری (HZ)
5	50	650	3000-4000	50-60






چراغ جت لایت مدل اسپند

توان (W)	تعداد لاین	جریان ورودی (mA)	شار نوری (Lm)	دمای رنگ (K)	فرکانس کاری (HZ)
10	2	80	800	3000-4000	50-60





لوازم جانبی



ریموت کنترل

جنس بدنه	ولتاژ ورودی (mA)	تعداد گیرنده مجزا	تعداد ریموت	تعداد کانال
پلاستیک	165~265	1	1	4
پلاستیک	165~265	4	1	4
پلاستیک	165~265	6	2	6
پلاستیک	165~265	8	2	8



ریموت RGB موزیکال

ابعاد	جریان خروجی (A)	ولتاژ ورودی (V)	تعداد کلید	قابلیت
11*22*43	6	12	24	اتصال به بلوتوث هماهنگ با ریتم موسیقی



ریموت مینی RGB

مدل	تعداد کلید	ولتاژ ورودی (V)	جریان خروجی (A)	ولتاژ تغذیه
RGB	21	24	4	DC 5-24V



ریموت طرح کلید

تعداد کانال	فرکانس (MHZ)	نوع باتری	ولتاژ کاری (V)	توان خروجی (dbm)	چیپست
3	433	2016*2	6	12	EV1527



پریز توکار مدل دیاکو

توان (W)	توان خروجی (A)	ولتاژ ورودی (V)	ولتاژ خروجی (V)	قابلیت
20	16	165	18	فست شارژ




* دارای کلید قطع کن جریان برق، نصب آسان، محافظ دار و دارای ۱ پورت USB و یک پورت TYPE-C قابل استفاده در منازل، هتل ها، میزکار، اداره جات و مناسب برای دیوایس های الکترونیک



نام محصول	جریان انتقالی (A)	جنس بدنه	توان قابل پشتیبانی (W)	پورت خروجی
تبدیل ۳ به ۲	16	ABS ضد شعله	2500	Universal

تبدیل ۳ به ۲ مدل آرکا
ال ای دی دار

گارانتی مادام العمر

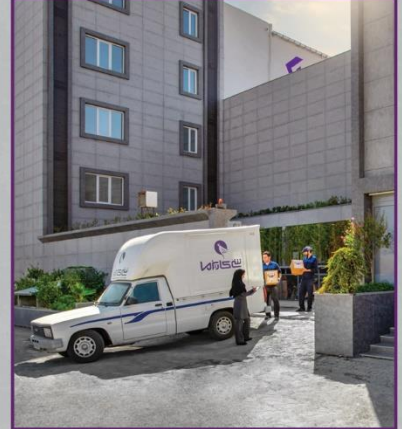






CERTIFICATE

GQS

ATTESTATION OF COMPLIANCE

Certificate No.: CESA 77 72 01444

Holder of Certificate:
Kamal Afarin Yazdan Rad Co.




No.7, Goleystan Alley, Kargar Sq., Sanat Blvd., Phase 2, Farand Industrial Zone, Tehran, Iran.

for the scope (Product)
Production of Electronic Parts.

Note: The Certificate holder is responsible for keeping the notified body advised of changes to any aspect of the overall process used in the manufacture of the product.
Remarks: This Document has been issued on a voluntary basis and upon request of the manufacturer. It is our opinion that the technical documentation revealed from the manufacturer is satisfactory for the requirements of the GQS Certification Mark. The conformity mark shown can be affixed on the products accordingly to the GQS regulation about its release and its use.

Additional information and clarification about the Marking:
After preparation of necessary technical documentation as well as the EC conformity declaration the required CE marking can be affixed on the product. Other relevant directives have to be observed.

This certificate is valid from 2021-01-05 until 2022-01-05



GQS - Zertifizierungsstelle - Notenscheinstraße 21 - 7052 Stuttgart - Germany
www.gqsnet.de

GQS

CERTIFICATE

German Association for Quality and Management Systems
hereby certifies that the company

Kamal Afarin Yazdan Rad Co.



No.7, Goleystan Alley, Kargar Sq., Sanat Blvd., Phase 2, Farand Industrial Zone, Tehran, Iran.

for the scope
Production of Electronic Parts.

has implemented and maintains a
Health Safety and Environmental Management System.

An audit, documented in a report, has verified that this quality management system fulfills the requirements of the following standard:
HSE-MS

This certificate is valid from 2021-01-05 until 2022-01-05
Certificate Registration No.: HSE7100631



GQS - Zertifizierungsstelle - Notenscheinstraße 21 - 7052 Stuttgart - Germany
www.gqsnet.de

GQS

CERTIFICATE

German Association for Quality and Management Systems
hereby certifies that the company

Kamal Afarin Yazdan Rad Co.



No.7, Goleystan Alley, Kargar Sq., Sanat Blvd., Phase 2, Farand Industrial Zone, Tehran, Iran.

for the scope
Production of Electronic Parts.

has implemented and maintains a
Integrated Management System.

An audit, documented in a report, has verified that this quality management system fulfills the requirements of the following standard:
IMS

This certificate is valid from 2021-01-05 until 2022-01-05



GQS - Zertifizierungsstelle - Notenscheinstraße 21 - 7052 Stuttgart - Germany
www.gqsnet.de

GQS

CERTIFICATE

German Association for Quality and Management Systems
hereby certifies that the company

Kamal Afarin Yazdan Rad Co.



No.7, Goleystan Alley, Kargar Sq., Sanat Blvd., Phase 2, Farand Industrial Zone, Tehran, Iran.

for the scope
Production of Electronic Parts.

has implemented and maintains a
Environmental Management System.

An audit, documented in a report, has verified that this quality management system fulfills the requirements of the following standard:
DIN EN ISO 14001:2015

This certificate is valid from 2021-01-05 until 2022-01-05
Certificate Registration No.: EMS7100360



GQS - Zertifizierungsstelle - Notenscheinstraße 21 - 7052 Stuttgart - Germany
www.gqsnet.de



CERTIFICATE





کارخانه: تهران، شهرک صنعتی پرند، انتهای بلوار صنعت، میدان کارگر، کوچه گلایل، پلاک ۷
داخلی امور مشتریان کارخانه: ۱۶۵ الی ۱۶۲
۰۲۱ ۵۲ ۸۸ ۸۸ ۰۸

دفتر مرکزی: تهران، خیابان جمهوری، کوچه یغما کوچه تلفنخانه، پلاک ۸، طبقه چهارم، واحد ۸
داخلی دفتر مرکزی: ۴۰۴ الی ۴۰۱

شعبه لاله زار: لاله زار جنوبی، مجتمع تجاری اداری فراز، طبقه اول، پلاک ۱۱
داخلی لاله زار: ۳۰۲ الی ۳۰۱